

MF 054-804

Az MF típusú merülőmotoros szivattyúk a háztartási és kisüzemi alkalmazásokban leginkább használható típusok. Kitűnően alkalmazható telkek és épületek vízvezetésére, csatorna visszaduzzasztási szint alatti részek szennyezett és szennyvíz átemelésére, tartályok töltésére és ürítésére, elárasztott pincék víztelenítésére, szivárgó és csapadékvizek szivattyúzására.

Az örvénykerek (Vortex) hidraulika fokozottan ajánlott koptató anyagokat és gázokat tartalmazó közegek szállítására. A szivattyúk szabadátömlő keresztmetszete 20 mm (MF 054/154), 30 mm (MF 254/324/334), 40 mm (MF 354/404/504/604/804) és 60 mm (MF 565/665).

A szivattyúk motorvédelmét a tekercsfejbe épített hőkapcsoló (TCS) oldja meg.

A szállított közeg hőmérséklete 40°C, szakaszos működés esetén maximum 60°C.



MF 054 - 804

TÍPUS	ÁR	CIKKSZÁM	NYOMÓCSŐ	NÉVLEGES FESZ. (V)	NÉVLEGES ÁRAM (A)	P ₁ kW	P ₂ kW	SÚLY kg.
MF 054 W		0139 9100	R1½"/ R1¼"	230/1/50	1.7	0.39	0.24	8
MF 054 WKS		0139 9104	R1½"/ R1¼"	230/1/50	1.7	0.39	0.24	8
MF 154 W		0139 9102	R1½"/ R1¼"	230/1/50	3.0	0.66	0.42	9
MF 154 WKS		0139 9105	R1½"/ R1¼"	230/1/50	3.0	0.66	0.42	9
MF 254 W		0139 9120	R1½"/ R1¼"	230/1/50	3.1	0.72	0.47	10
MF 254 WKS		0139 9126	R1½"/ R1¼"	230/1/50	3.1	0.72	0.47	10
MF 324 W		0139 9122	R1½"/ R1¼"	230/1/50	3.6	0.83	0.54	10
MF 324 WKS		0139 9127	R1½"/ R1¼"	230/1/50	3.6	0.83	0.54	10
MF 334 D		0139 9124	R1½"/ R1¼"	400/3/50	1.4	0.83	0.56	14
MF 334 DKS		0139 9135	R1½"/ R1¼"	400/3/50	1.4	0.83	0.56	14
MF 354 W		0139 9200	R 2"	230/1/50	4.8	1.67	1.00	14
MF 354 WKS		0139 9201	R 2"	230/1/50	4.8	1.67	1.00	14
MF 404 D		0139 9206	R 2"	400/3/50	2.0	1.48	1.00	14
MF 404 DKS		0139 9207	R 2"	400/3/50	2.0	1.48	1.00	14
MF 504 W		0139 9203	R 2"	230/1/50	9.0	2.05	1.45	16
MF 504WKS		0139 9204	R 2"	230/1/50	9.0	2.05	1.45	16
MF 565 W		0139 9215	DN65	230/1/50	11.6	2.56	1.84	24
MF 565 WKS		0139 9216	DN65	230/1/50	11.6	2.56	1.84	24
MF 604 D		0139 9209	R 2"	400/3/50	3.2	1.98	1.50	16
MF 604 DKS		0139 9210	R 2"	400/3/50	3.2	1.98	1.50	16
MF 665 D		0139 9217	DN65	400/3/50	4.6	2.56	2.00	24
MF 665 DKS		0139 9218	DN65	400/3/50	4.6	2.56	2.00	24
MF 804 D		0139 9212	R 2"	400/3/50	4.5	2.56	2.00	17
MF 804 DKS		0139 9213	R 2"	400/3/50	4.5	2.56	2.00	17

A kábelhossz alapkitelben mindegyik típusnál 10m


KIEGÉSZÍTŐK:

Szivattyútalp MF 154-334 R 1¼" 6232 5012

Szivattyútalp MF 354-804 R 2" 6232 0560

Szivattyútalp MF 565-665 DN 65 6232 0673

MF 054 - 334D

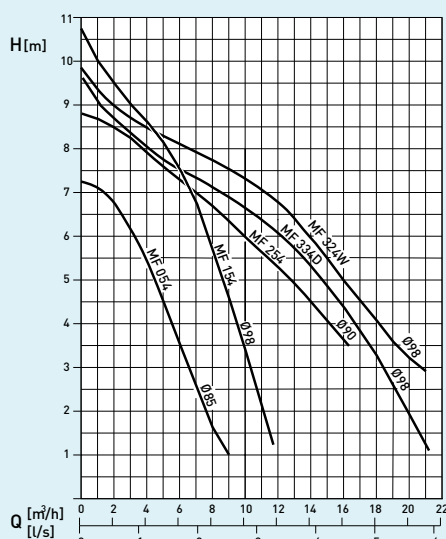

MF 354W - 804D

