

Silen S2 Piscina



Elettropompe da piscina autoadescenti

Applicazioni

Ricircolo e filtraggio di grandi piscine.

Materiali

Corpo pompa, piede pompa, diffusore, girante e disco porta tenuta in polipropilene caricato con fibra di vetro.

Asse motore in acciaio inossidabile AISI 431.

Speciale tenuta meccanica in AISI 316.

Carcassa del motore in alluminio.

Guarnizioni in NBR.

Cuscinetti fino a 160° C.

Motore

Asincrono, due poli.

Protezione IP 55.

Isolamento classe F.

Servizio continuo.

Versione monofase, protezione termica incorporata.

Condensatore P2 10.000 h con camicia in alluminio.

Dotazioni

Con raccordi di aspirazione e di mandata (unità metriche 63 mm, imperiali 2").


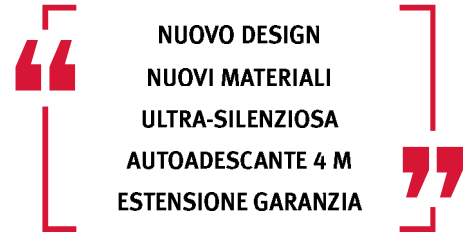


Tabella di prestazioni idrauliche

Modello	I [A]			P1 [kW]		P2		c	*Vol. piscina [m³]	l/min						1~230 V (Modello M)	3~400 V (Modello T)		
	1~230 V	3~230 V	3~400 V	1~230 V	3~400 V	[kW]	[HP]			[μF]	100	250	450	550	650				
	6,0	9,0	15	21	27	33	39			203155	203160								
SILEN S2 75 18	4,5	3,8	2,2	1,0	1,0		0,75	25	110	13,2	12,8	10	5,5				203155	203160	
SILEN S2 100 24	7	4,8	2,8	1,5	1,6	0,92	1,25	25	150	16,5	16	14,2	10	4			203156	203161	
SILEN S2 150 29	8,5	5,3	3,1		1,9	1,1	1,5	25	180		18,2	16,5	13	8,2	5,5			203162	
SILEN S2 200 31	9,7	6,5	3,8		2,2	1,5	2,0	30	200	19,5	19,1	18	15	11,1	9	6,3	203158	203163	
SILEN S2 300 36	12,5	8,6	5	2,8	2,6	2,2	3,0	60	240	21,5	21	19,9	18		12,9	10,3	5	203159	203164

(*) Volume della piscina (m³): considerando un ricircolo di acqua di 8 ore/giorno.

Curve di prestazione a 2900 rpm

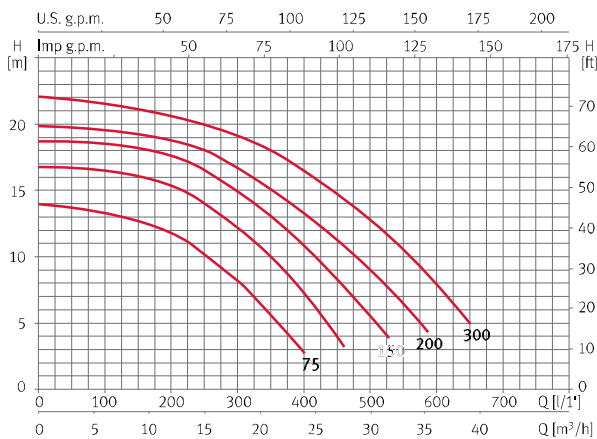

Dimensioni e pesi

Modello	A	B	C	D	F	G	H	I	Kg	
SILEN S2 75 18	623,5	222	272	285	188	268	Ø13	2 3/4"	326,5	14
SILEN S2 100 24	623,5	222	272		188	268	Ø13	2 3/4"	326,5	15
SILEN S2 150 29	623,5	222	272		188	268	Ø13	2 3/4"	326,5	18
SILEN S2 200 31	623,5		272		188	268	Ø13	2 3/4"	326,5	21
SILEN S2 300 36	623,5		272	285	188	268	Ø13	2 3/4"	326,5	23

