

J5–15 VÍZTELENÍTŐ SZIVATTYÚK

Az ABS víztelenítő szivattyúk ezen kisteljesítményű építőipari szivattyúi, egyszerű kezelhetőségükkel, kis súlyukkal, erős kialakításukkal ideális egységei az építőipari csurgalékvizek, talajvizek, munkaárkokban felgyűlt szivárgó vizek eltávolításának.

A magas kopásállóságú, gumírozott hidraulika, a Vortex járókerék, az alumínium motorház a Storz-kapocs vagy tömlővéges nyomócsatlakozás és a szállított közeg által végzett motorhűtés könnyű alkalmazhatóságot és alacsony karbantartási igényt eredményez.


A JUMBO szivattyúk a legkeményebb körülmények között is biztonságosan használhatóak, köszönhetően a beépített túlterhelésvédő relének, a szűrőkosárnak, az állítható diffúzorháznak, a csapágyaknak, a kettős csúszógyűrűs tengelytömítésnek.

A J12 és J15 típusok rendelhetőek úszókapcsolóval szerelt kialakításban is.




TÍPUS	CIKKSZÁM	NYOMÓCSŐ	NÉVLEGES FESZ. (V)	KÁBEL	INDÍTÁS	NÉVLEGES ÁRAM (A)	P ₁ (KW)	P ₂ (KW)	SÚLY (KG)
J 5 W	0083 0832	2" tömlővég	230/1/50	3G1	DOL	2,9	0,59	0,48	10
J 5 W	0083 0849	BSP 2" menet	230/1/50	3G1	DOL	2,9	0,59	0,48	10
J 12 W	0083 0184	2" tömlővég	230/1/50	3G1,5	DOL	5,2	1,2	0,9	16
J 12 WKS	0083 0185	2" tömlővég	230/1/50	3G1,5	DOL	5,2	1,2	0,9	16
J 12 D	0083 0186	2" tömlővég	400/3/50	4G1,5	DOL	2,3	1,3	1	16
J 12 DKS	0083 0187	2" tömlővég	400/3/50	4G1,5	DOL	2,2	1,3	1	16
J 15 W	0083 0854	2" tömlővég	230/1/50	3G1,5	DOL	8,1	1,8	1,4	18
J 15 WKS	0083 0855	2" tömlővég	230/1/50	3G1,5	DOL	8,1	1,8	1,4	18
J 15 D	0083 0504	2" tömlővég	400/3/50	4G1,5	DOL	2,9	1,8	1,4	16,5
J 15 DKS	0083 0505	2" tömlővég	400/3/50	4G1,5	DOL	2,9	1,8	1,4	16,5

J 5

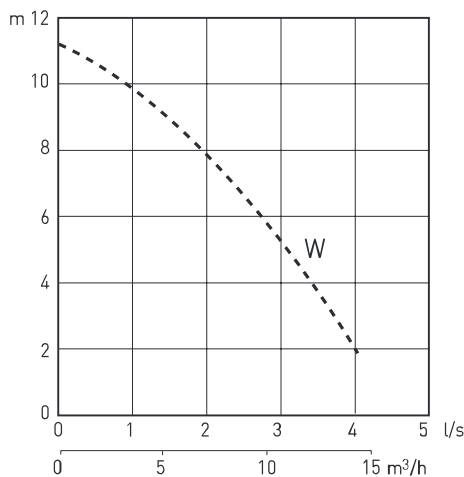

J 12

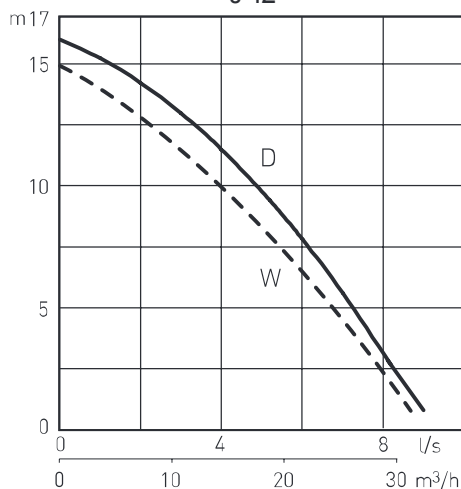

J 15

