


PLUG & DRAIN

Használatra kész készlet vízmentesítésre és az elárasztás meggátlásához

Háztartási
használat

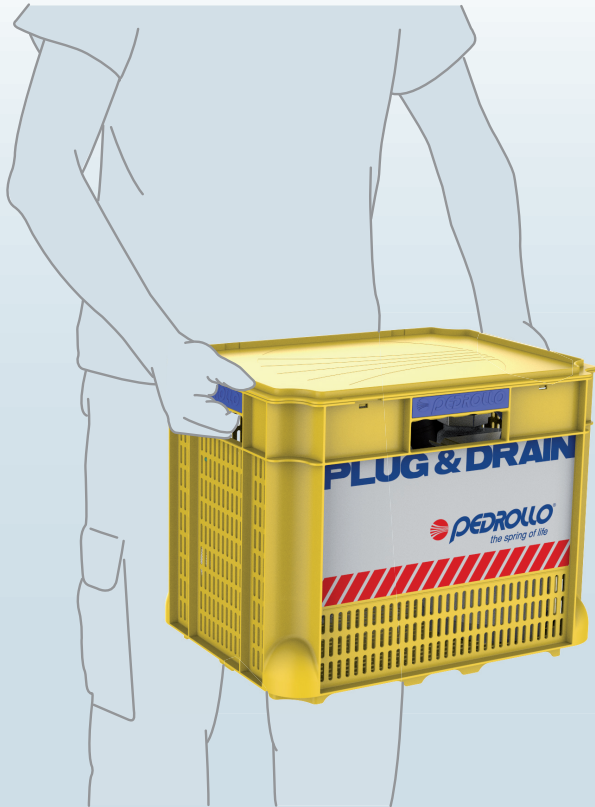

A **PLUG&DRAIN** egy nélkülözhetetlen és praktikus vészhelyzeti készlet, mellyel hatékonyan és gyorsan kezelhetők az elárasztott garázsok, pincék és alagsorok.

A sokoldalú vízvezető szivattyúnak és a 15 méter hosszú PVC tömlőnek köszönhetően gyorsan kiüríthető az elárasztott helyiség, esetlegesen használható a műanyag kosár szűrőként.

A **PLUG&DRAIN**-nel az elárasztott helyiség teljesen kiüríthető: a szivattyú ürítési szintje 2 mm a fenéktől számítva.

A **PLUG&DRAIN**-nel megvan minden, ami szükséges, használatra készen:

- elektromos szivattyú gyorscsatlakozóval szerelve, 10 méteres Schuko villás dugóval szerelt tápvezetékekkel és külső úszókapcsolóval;
- PVC tömlő gyorscsatlakozóval;
- szűrő kosár, hogy elkerüljük az esetleges nagy méretű hulladékok szivattyúzott vízbe való bejutását.

TIPIKUS HASZNÁLAT

Elárasztott helyiség esetén helyezze a **PLUG&DRAIN**-t a földre, csatlakoztassa a lapos tömlőt az elektromos szivattyúhoz a gyorscsatlakozóval, csatlakoztassa a villás dugót az elektromos hálózatra és ürítse ki a vizet a tömlőn keresztül. A műanyag kosár szűrőként működik, mely lehetővé teszi a fenéktől számított 2 cm ürítési szintet.


A maradék víz kiürítéséhez akassza le a szivattyút a kosárról és helyezze a földre. Így az elektromos szivattyú képes lesz a vizet felszívni akár 2 mm-ig a fenéktől számítva.

A **PLUG&DRAIN** könnyedén elhelyezhető a polcon, hogy minden, ami szükséges, használatra kész legyen.

MÉRETEK ÉS SÚLYOK

TÍPUS	MÉRETEK mm			kg*
	a	b	h	
PLUG & DRAIN	400	300	320	9.3

(* Teljes súly: elektromos szivattyú, tömlő, csatlakozók, kosár)

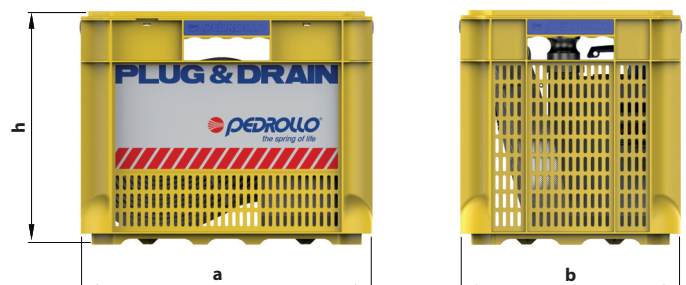



KOMPONENSEK

TOP2-FLOOR ELEKTROMOS VÍZMENTESÍTŐ SZIVATTYÚ

Egyfázisú **230 V - 50 Hz**
 Tekercselésbe beépített motorvédelem
10 méteres tápvezeték Schuko villásdugóval
 Külső úszókapcsoló
 "CAMLOCK" típusú gyorscsatlakozó
 Teljesítmény::
 – **H max= 9 m**
 – **Q max= 160 l/perc**
 Ürítési szint **2 mm** a fenéktől számítva



PVC TÖMLŐ

"CAMLOCK" típusú gyorscsatlakozó
15 méter hosszúságú cső
 Cső átmérője **1 1/4"**



SZŰRŐ KOSÁR

Elektromos szivattyút rögzítő rendszerrel, mely biztosítja a stabil működést és könnyen kivethető az elektromos szivattyú a szűrő kosár nélküli használatához
 Fedéllel van szerelve, hogy rendezetten tárolhassa a **PLUG&DRAIN**-t és mindig használatra kész legyen

