


KIT PIEDE DI ACCOPPIAMENTO VX40 – VX50 – VX65 – BC35



- 1 - Piede di accoppiamento
2 - Guida di scorrimento
(Ordinabile anche separatamente)
3 - Supporto tubi guida

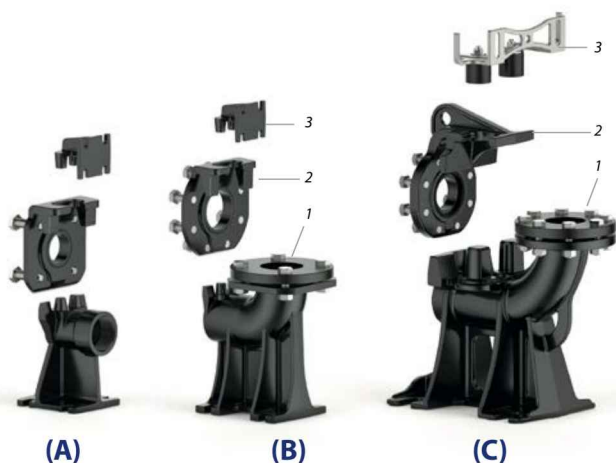

A) VERSIONE CON MANDATA ORIZZONTALE E TUBI GUIDA DA ¾"

Per VX /40	Cod. ASSPVX40	DN 2"
Per VX /50	Cod. ASSPVX50	DN 2"

Kit composto da:

- piede di accoppiamento
- guida di scorrimento con viti e guarnizioni
- supporto per i tubi di guida

B) VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA ¾"

Per VX /40	Cod. ASSPVX40V	DN 2½"
Per VX /50	Cod. ASSPVX503V	DN 2½"
Per VX /65, BC /35	Cod. ASSPVX653V	DN 3"

Kit composto da:

- piede di accoppiamento completo di controflangia
- guida di scorrimento con viti e guarnizioni
- supporto per i tubi di guida

C) VERSIONE CON MANDATA VERTICALE E TUBI GUIDA DA 2"

Per VX /50	Cod. ASSPVX50V	DN 3"
Per VX /50, VX /65, BC /35	Cod. ASSPVX65V	DN 3"

Kit composto da:

- piede di accoppiamento completo di controflangia
- guida di scorrimento con viti e guarnizioni
- supporto per i tubi di guida

GUIDA DI SCORRIMENTO (Ordinabile anche separatamente)

Per VX /40 con tubi guida Ø ¾"	Cod. ASSFL011
Per VX /50 con tubi guida Ø ¾"	Cod. ASSFL009
Per VX /50 con tubi guida Ø 2"	Cod. ASSFL050
Per VX /65, BC /35 con tubi guida Ø ¾"	Cod. ASSFL010
Per VX /65, BC /35 con tubi guida Ø 2"	Cod. ASSFL065

Completa di viti e guarnizioni

● SUPPORTO INTERMEDIO (Ordinabile a parte)

Per tubi guida Ø ¾"	Cod. 859SV340INTFA
Per tubi guida Ø 2"	Cod. 859SV349INTFA



Per motivi di stabilità interporre il supporto intermedio:

- ogni 2 metri con tubi guida da ¾" (obbligatorio)
- ogni 3 metri con tubi guida da 2" (consigliato)


TUBO GUIDA (in acciaio inox AISI 304)

Tubo guida Ø ¾"	Cod. 54SARTG005
Tubo guida Ø 2"	Cod. 54SARTG006


Lunghezza massima barra tubo: 6 metri

INSTALLAZIONE TIPICA

1. Elettropompa
2. Piede di accoppiamento
3. Tubi guida
4. Supporto superiore tubi guida
5. Catena di sollevamento
6. Quadro elettrico
7. Galleggiante di allarme
8. Galleggiante di partenza
9. Galleggiante di arresto
10. Valvola di non ritorno

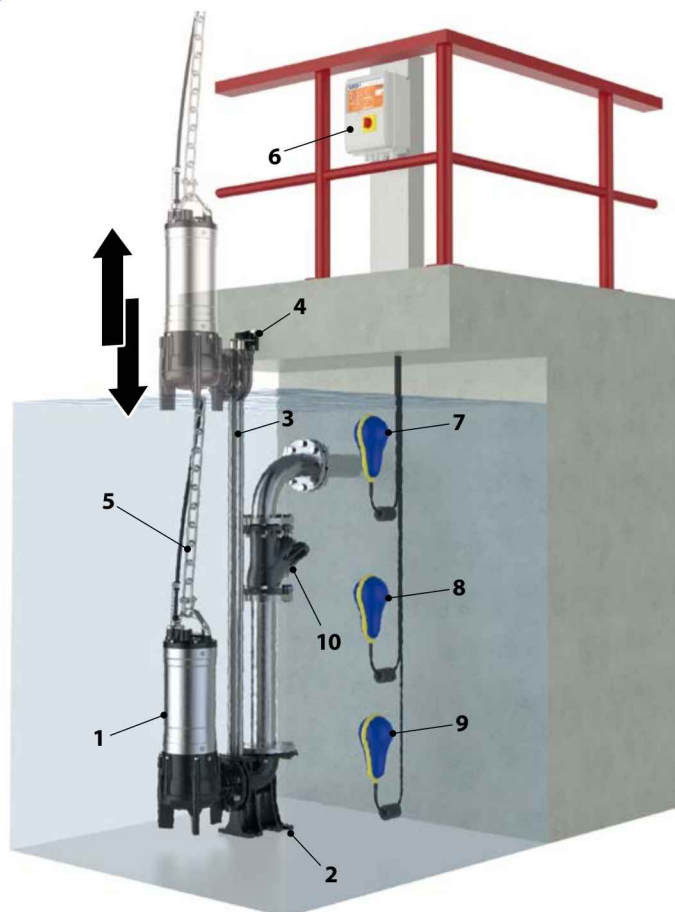


DIMENSIONI (Versione con mandata orizzontale)

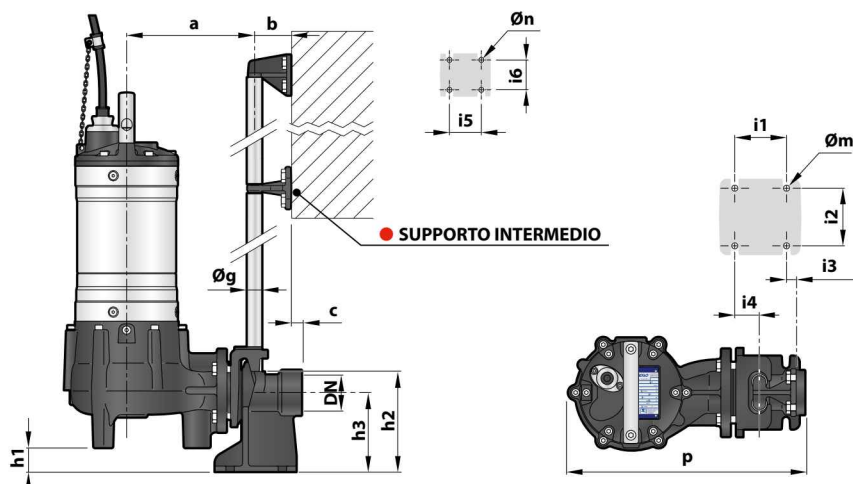

TIPO	Corpi solidi mm	BOCCA DN	DIMENSIONI mm															
			a	b	c	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	i6	Øg	Øm	Øn
VX /40	Ø 40	2"	214	61	17	400	42	165	130	85	94	16	40	50	48	3/4"	12	11
VX /50	Ø 50						30											

DIMENSIONI (Versione con mandata verticale)

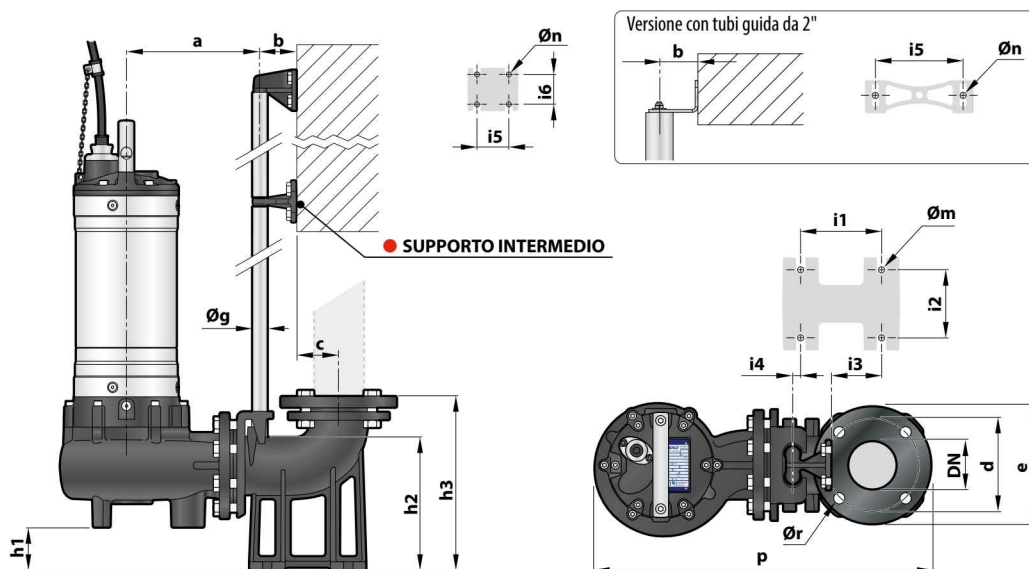

● Versione con tubi guida da 3/4"

TIPO	Corpi solidi mm	BOCCA DN	DIMENSIONI mm															
			a	b	c	d	e	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	i6	Øg
VX /40	Ø 40	2 1/2"	211	61	52	125	165	506	40	164	216	120	72	62	3	50	48	3/4"
VX /50	Ø 50								28									
VX /65	Ø 65	3"	213		69	150	190	537	48	216	280	130	112	84	15			
BC /35	Ø 35		231					550	69									

● Versione con tubi guida da 2"

TIPO	Corpi solidi mm	BOCCA DN	DIMENSIONI mm															
			a	b	c	d	e	p	h1	h2	h3	i1	i2	i3	i4	i5	i6	Øg
VX /50	Ø 50	3"						706	107									
VX /65	Ø 65		319	86	95	160	200	697	86	264	392	250	150	34	-	186	-	2"
BC /35	Ø 35							710	107									