


## JC 24 - XJC 80 VÍZTELENÍTŐ SZIVATTYÚK

A JC és XJC típusok a JUMBO szivattyúcsalád azon tagjai, melyek arra lettek kifejlesztve, hogy olyan nehezen hozzáférhető, csak szűk lyukakon keresztül elérhető aknákból, szivárgókból, mélygarázsokból, pincékből is ki lehessen szivattyúzni a vizet, mely normál szivattyúval elérhetetlen lenne. A szivattyú nyomócsöve a szivattyú fedőlapján jön ki a szivattyúból, ami elősegíti a szivattyú letisztult kialakítását. A szivattyúk szűrőkosárral szereltek, melynek perforációi megakadályozzák a darabos anyagok örvényházba kerülését.

A magas kopásállóságú, gumirozott hidraulika, a Vortex járókerék, az alumínium motorház a Storz-kapocs vagy tömlővéges nyomócső-csatlakozás és a szállított közeg által végzett motorhűtés könnyű alkalmazhatóságot és alacsony karbantartási igényt eredményez.

A JUMBO szivattyúk a legkeményebb körülmények között is biztonságosan használhatóak, köszönhetően a beépített túlterhelésvédő relének, a szűrőkosárnak, az állítható diffúzorháznak, a csapágyaknak, a kettős csúszógyűrűs tengelytömítésnek.

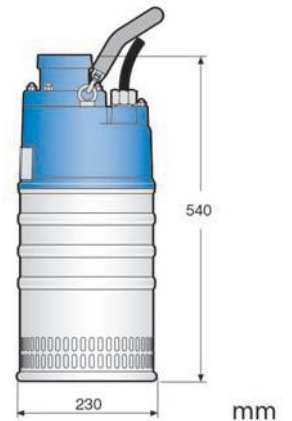

TÍPUS	CIKKSZÁM	NYOMÓCSŐ	NÉVLEGES FESZ. (V)	KÁBEL	INDÍTÁS	NÉVLEGES ÁRAM (A)	P <sub>1</sub> (KW)	P <sub>2</sub> (KW)	SÚLY (KG)
JC 24 ND	0083 1126	3" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	4,8	3	2,3	29
JC 24 HD	0083 1127	3" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	4,8	3	2,3	29
JC 34 ND	0237 0323	3" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	7,3	3,8	3	31
JC 34 HD	0237 0303	2" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	7,3	3,8	3	31
JC 44 HD	0083 1128	3" tömlővég	400/3/50	4G2.5	DOL	8,1	4,7	3,9	31
XJC 50 LD	0086 0367	6" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	11,3	6,3	5,6	59
XJC 50 LD AT	0086 0368	6" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	11,3	6,3	5,6	59
XJC 50 ND	0086 0365	4" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	11,3	6,3	5,6	59
XJC 50 ND AT	0086 0366	4" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	11,3	6,3	5,6	59
XJC 50 HD	0086 0369	3" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	11,3	6,3	5,6	59
XJC 50 HD AT	0086 0370	3" tömlővég	400/3/50	4G1.5	DOL	11,3	6,3	5,6	59
XJC 80 LD	0086 0424	6" tömlővég	400/3/50	4G2.5	DOL	16,0	9,4	8,3	63
XJC 80 LD AT	0086 0425	6" tömlővég	400/3/50	4G2.5	DOL	16,0	9,4	8,3	63
XJC 80 ND	0086 0422	4" tömlővég	400/3/50	4G2.5	DOL	16,0	9,4	8,3	63
XJC 80 ND AT	0086 0423	4" tömlővég	400/3/50	4G2.5	DOL	16,0	9,4	8,3	63
XJC 80 SD	0086 0426	3" tömlővég	400/3/50	4G2.5	DOL	16,0	9,4	8,3	78
XJC 80 SD AT	0086 0427	3" tömlővég	400/3/50	4G2.5	DOL	16,0	9,4	8,3	78

