
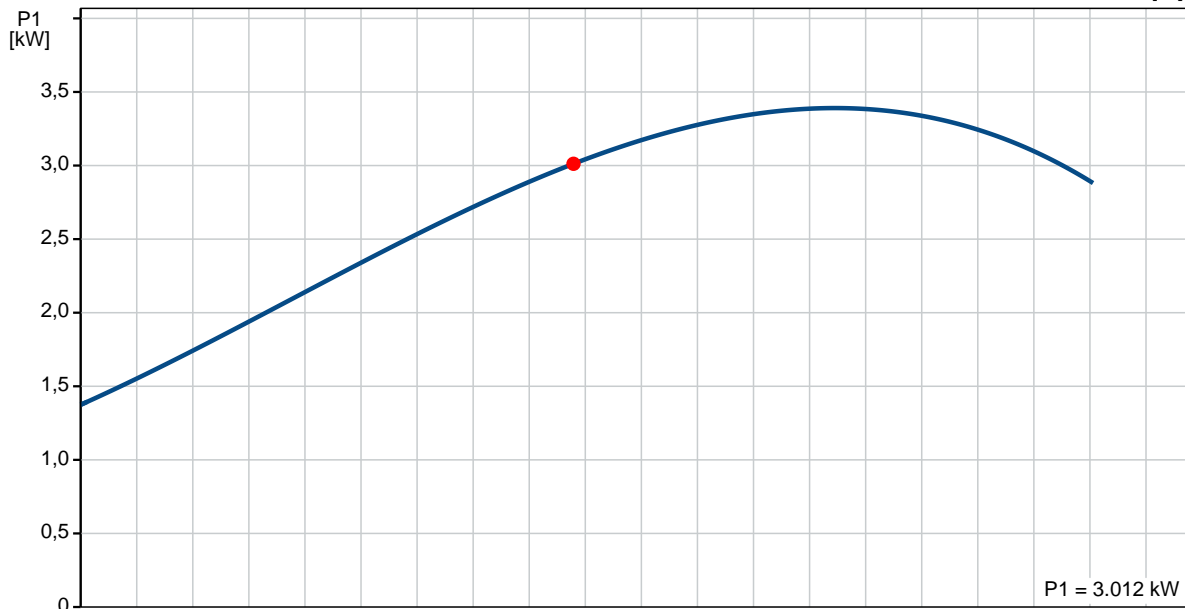
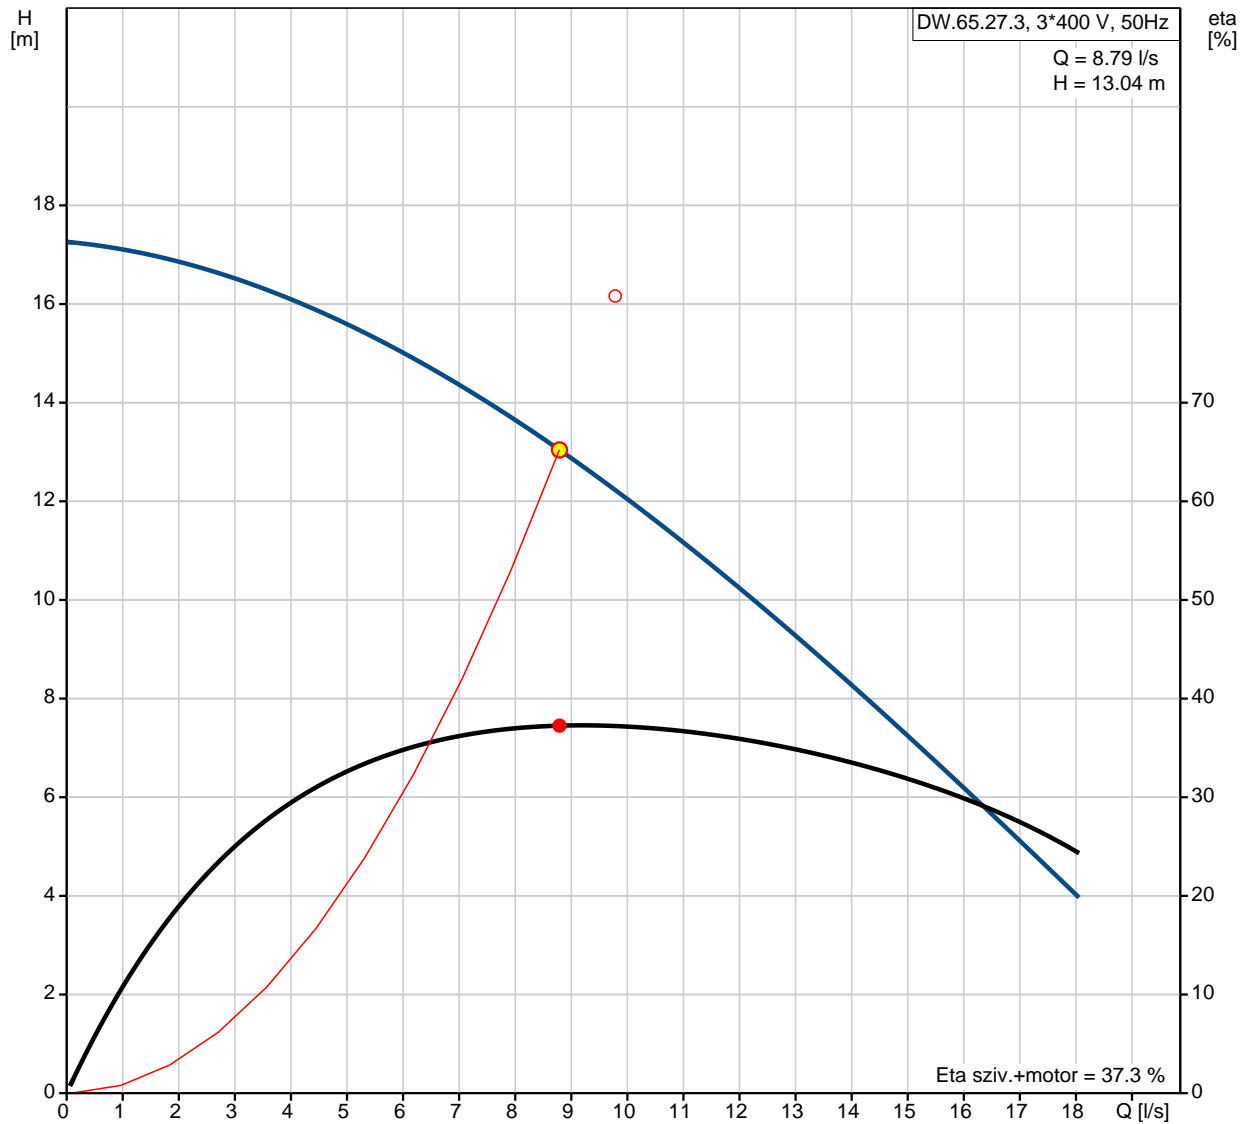




Db.szám.	Leírás
1	<p data-bbox="300 338 435 367">DW.65.27.3</p> <div data-bbox="365 398 612 618">  </div> <p data-bbox="692 611 1134 638" style="text-align: right;">Megjegyzés! A berendezés fényképe eltér lehet</p> <p data-bbox="300 645 727 703">Cikkszám: 96090208 Építési szennyezettvíz merül szivattyú</p> <p data-bbox="300 732 751 880">Bányák, csatornák, építési területek víztelenítésére használt merül szivattyú, függ leges nyomócsonkkal, F szigetelési osztályú (155°C), 3-fázisú teljesen zárt aszinkron motorral.</p> <p data-bbox="300 911 863 1059">A szivattyúmotor folyamatos h tése a szállított közeggel történik, egy h t köpeny alkalmazásával. A motor élettartamra megkent nehéz üzemi golyós-csapággal szerelt. A szivattyúnak kett s csúszógy r s tömítése van.</p> <p data-bbox="300 1090 798 1323">A járókerék gumirészek közé van elhelyezve. Az olajkamra alsó részét kopás ellen a járókerék feletti gumi borítású hátlap védi. A h t köpeny belsejét gumibélés védi a kopástól. A jobb hatásfok elérése érdekében a diffúzor (kopás esetén) a járókerékhez egyszer en, csavarok segítségével utánállítható.</p> <p data-bbox="300 1355 751 1413">A szivattyú szívósz r vel, fogantyúval és 20m elektromos kábellel felszerelt.</p> <p data-bbox="300 1444 780 1503">A motor beépített tekercsh fok védelemmel rendelkezik, mely 130°C-on kapcsol le.</p> <p data-bbox="300 1534 802 1619">Az állórészház és a h t köpeny DIN 1712:GA15:10Mg speciális alumíniumból készül.</p> <p data-bbox="300 1650 971 1771">Folyadék: Szivattyúzott közeg: Bármilyen Newtoni folyadék Folyadék hőmérséklet tartomány: 0 .. 40 °C Sűrűség: 998.2 kg/m³</p> <p data-bbox="300 1803 863 1924">M szaki: Tényleges számított térfogatáram: 8.79 l/s Szivattyú ered szállítómagassága: 13.04 m Jelleggörbe t rése: ISO9906:2012 3B</p> <p data-bbox="300 1955 1182 2040">Anyagok: Szivattyúház: Alumínium Járókerék: Nagy krómtartalmú, kopásálló öntöttvas HV600</p> <p data-bbox="300 2072 419 2101">Telepítés:</p>

Db.szám.	Leírás
	Szivattyú nyomócsonk: R 2 1/2 Maximális beépítési mélység: 17 m
	Elektromos adatok:
	Bemen teljesítmény - P1: 3.4 kW
	Hálózati frekvencia: 50 Hz
	Névleges feszültség: 3 x 400 V
	Névleges áram: 6.2 A
	Névleges fordulatszám: 2800 rpm
	Indítási mód: direkt
	Védettségi osztály (IEC 34-5): IP68
	Szigetelési osztály (IEC 85): F
	Kábelhossz: 20 m
	Kábel csatlakozódugó típusa: NONE
	Egyéb:
	Nettó tömeg: 30 kg
	Dán VVS No.: 391356113


96090208 DW.65.27.3 50 Hz



Leírás	Érték
Általános információk:	
Terméknév:	DW.65.27.3
Cikkszám::	96090208
EAN szám::	5700395285895
M szakí:	
Tényleges számított térfogatáram:	8.79 l/s
Max. térfogatáram:	16.9 l/s
Szivattyú ered szállítómagassága:	13.04 m
Max. szállítómagasság:	17.3 m
Jelleggörbe t rése:	ISO9906:2012 3B
Anyagok:	
Szivattyúház:	Alumínium
Járókerék:	Nagy krómtartalmú, kopásálló öntöttvas HV600
Telepítés:	
Szivattyú nyomócsonk:	R 2 1/2
Maximális beépítési mélység:	17 m
Beépítés száraz/nedves:	S
Telepítés:	függ leges
Folyadék:	
Szivattyúzott közeg:	Bármilyen Newtoni folyadék
Folyadék hőmérséklet tartomány:	0 .. 40 °C
Sűrűség:	998.2 kg/m ³
Elektromos adatok:	
Bemen teljesítmény - P1:	3.4 kW
P2:	2.7 kW
Hálózati frekvencia:	50 Hz
Névleges feszültség:	3 x 400 V
Névleges áram:	6.2 A
Névleges fordulatszám:	2800 rpm
Indítási mód:	direkt
Védettségi osztály (IEC 34-5):	IP68
Szigetelési osztály (IEC 85):	F
Motorvédelem:	ÉRINTKEZ
H védelem:	bels
Kábelhossz:	20 m
Kábel csatlakozódugó típusa:	NONE
Egyéb:	
Nettó tömeg:	30 kg
Dán VVS No.:	391356113

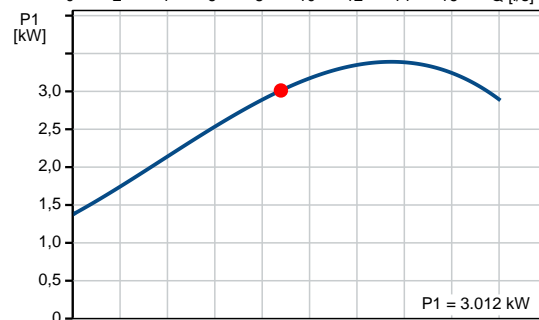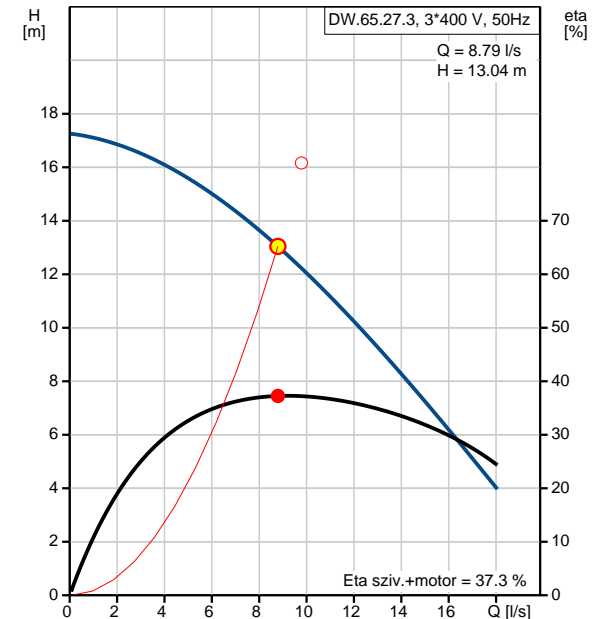


96090208 DW.65.27.3 50 Hz

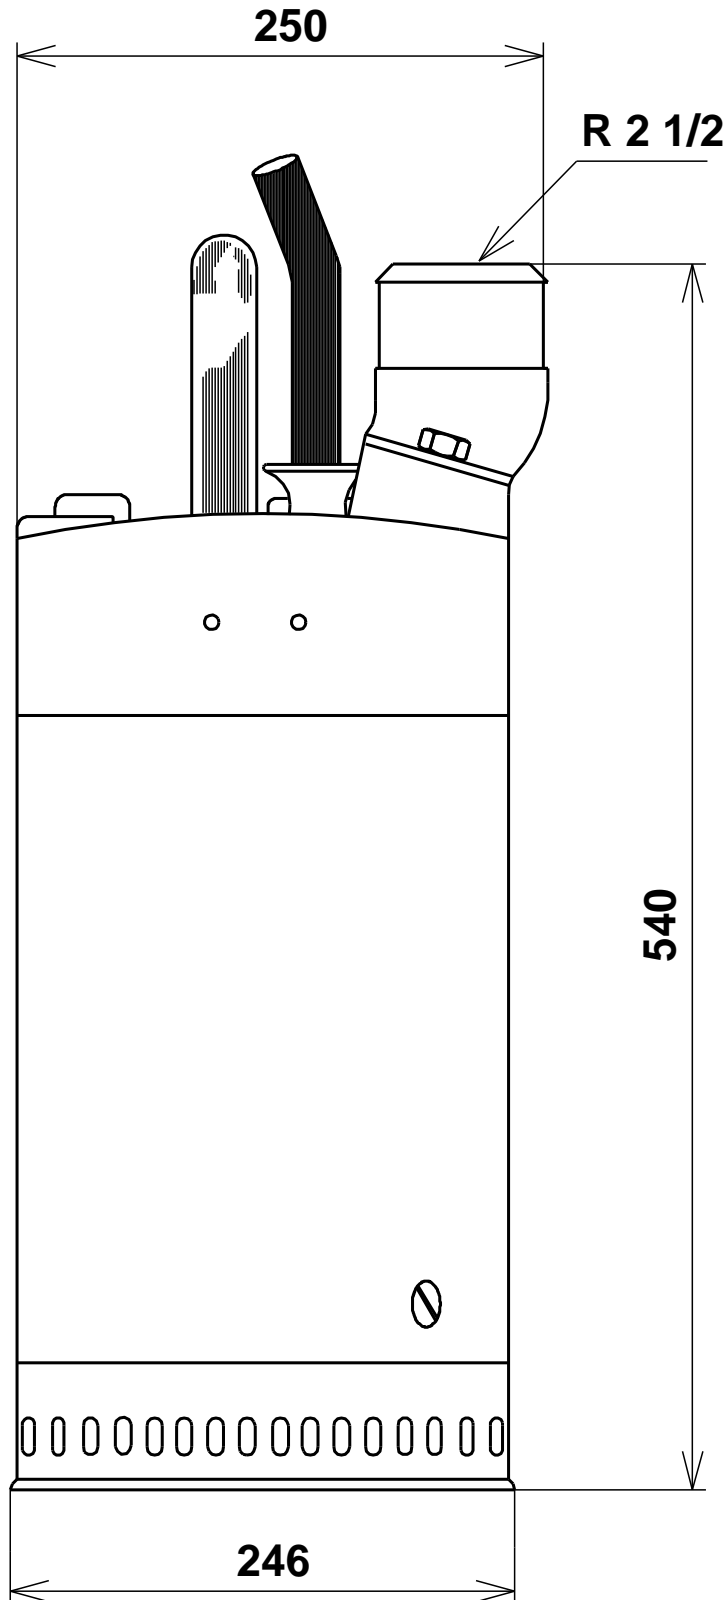

Megjegyzés! Minden méret [mm] egységben, amennyiben nincs más jelölve. Nyilatkozat: ez az egyszer sített méretraajz nem mutat minden részletet.

96090208 DW.65.27.3 50 Hz

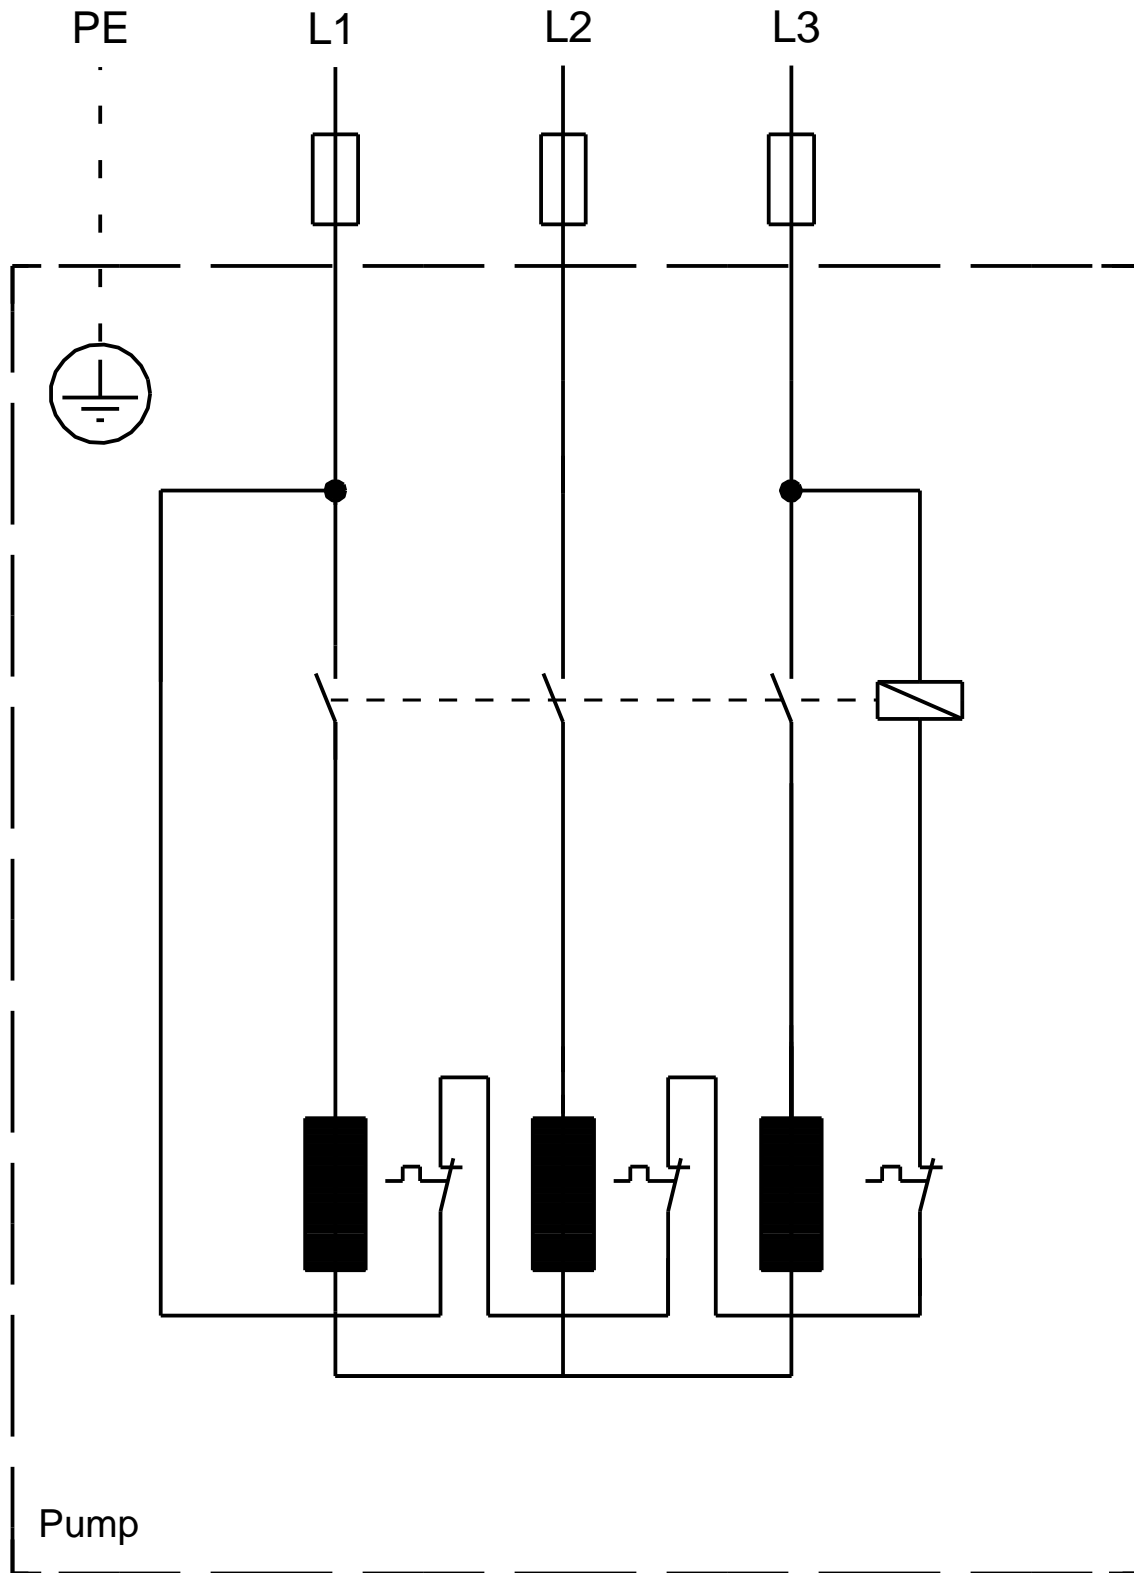

Megjegyzés! Minden mértékegység [mm]-ben értendő, amennyiben másként nincs jelölve.



Cég név: Bolesza Szivattyúk Kft
Készítette: Bolesza Ferenc
Telefon: 061.282.8350
Email: bolesza1@t-online.hu
Dátum: 2019. 01. 29.

Rendelési adat:

Terméknév: DW.65.27.3
Összesen: 1
Cikkszám: 96090208

Végösszeg: Ár külön kérésre
